

樹脂固化監測儀 LTF-631

LTF-631特色

全程監測樹脂材料固化行為，樹脂完全固化時間數據量化判定，而不再是用猜測方式進行。


LTF-631優勢

- 快速固化(UV)材料專用監測應用。
- 測試通道可擴充到8組。
- 測試頻率：10、100、1K、10K。
- 輸入：觸發、類比(0-5V) 各2組。
- 輸出：2組數位(0~5V)
- 液體、膏狀、半固化、模塊材料。
- 熱固化性、UV固化材料皆可測試。




量測範例

固定加熱溫度測試

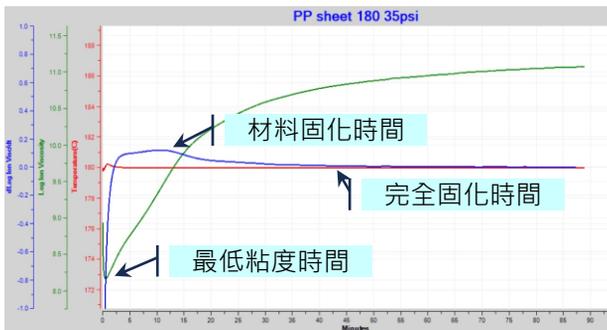

材料固化行為說明

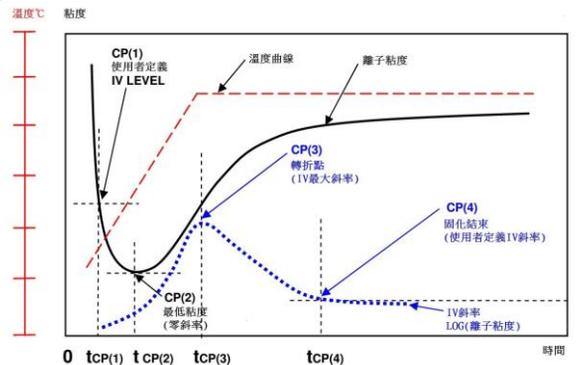

周邊配件

固定式傳感器

傳感器安裝於模具內
做製程監控

拋棄式傳感器



高溫熱固化、常溫UV
固化傳感器規格對應

延伸導線

UV曝光機產線傳感器
延伸線，抗雜訊優異

UV固化治具

使用拋棄式傳感器、
可監測固化溫度

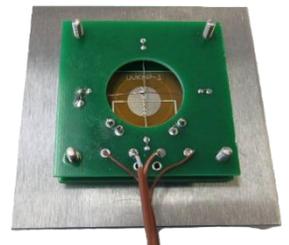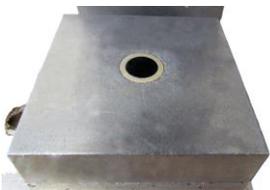

營業項目

樹脂材料固化試驗儀器、自動凝膠時間測定裝置、材料熱擴散測試儀、固化收縮率試驗機
表面輪廓量測儀(粗度、輪廓、平面度)、移動載物平台(X/Y/Z/R/T，固定/手動微調/馬達電控)